

SP-816


## RÖRELSEVAKT

Z-WAVE



SP-816 är en Z-Wave Plus rörelsevakt som arbetar med passivt infrarött ljus (PIR). Den kan anslutas till Nexa Bridge eller annan styrenhet som är Z-Wave certifierad. Rörelsevakten har sabotagelarm, inbyggd timer samt möjlighet att ställa in ljuskänsligheten. Z-Wave Plus tekniken ger en säker kommunikation mellan enheterna.

- För övervakning och automation
- Justerbar aktiveringstid och ljuskänslighet
- Sabotagelarm samt varning för lågt batteri
- Kan monteras på vägg och i tak
- Vridbart huvud för lätt installation

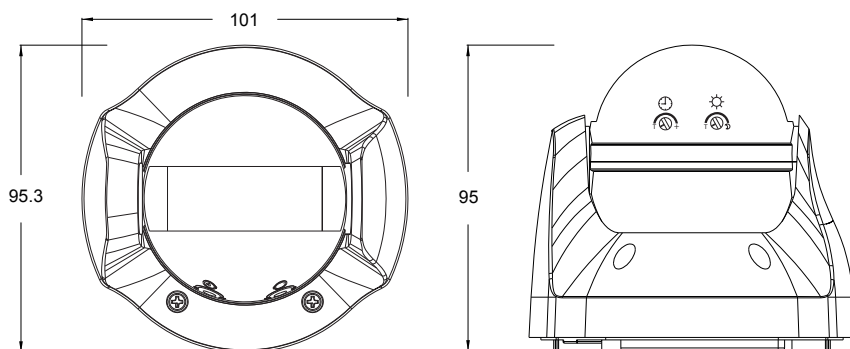

## TEKNISK DATA

<b>Strömkälla</b>	Batteri, 3x1,5 V AA
<b>Batteriets livslängd</b>	1 år vid 10 detektioner/dag
<b>Drifttemperatur</b>	-10° till 50°C
<b>Frekvens</b>	Z-Wave (868,42 MHz)
<b>Räckvidd</b>	Upp till 30 m
<b>Avkänningsområde</b>	10 m, 100° vid montering 2 m upp i temp. under 20°C
<b>IP klassificering</b>	IP44
<b>Mått (H x B x D)</b>	95 x 101 x 95 mm
<b>EAN</b>	7330545868081
<b>Art nr   E-nummer</b>	86808   17 107 52