



Innehåll




1

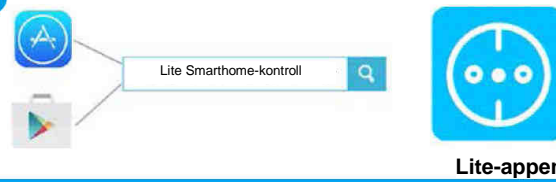

2

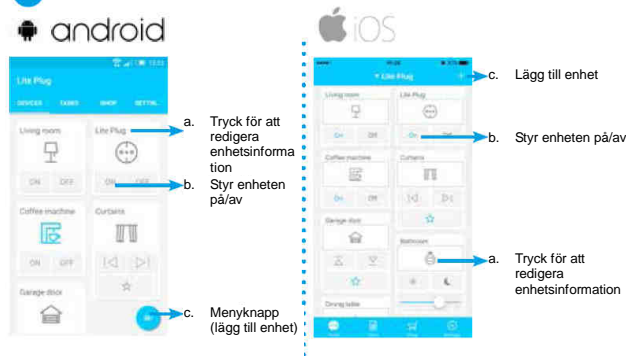

3

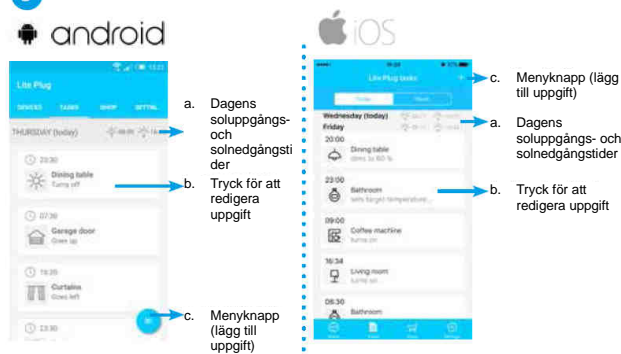

4



1. Konfigurera smarthome-kontrollen

- Ladda ned appen "Lite Smarthome Controller" från Google Play Store eller Apple Appstore till din telefon
- Följ instruktionerna i Lite-appen

Lägg till vägguttagsbrytarna till smarthome-kontrollen

- På Lite-appens hemskärm väljer du: ' + > Switches > Smartwares Switch'
- Sätt brytaren i ett vägguttag (LED-lampan blinkar i 10 sekunder för 'learning'),
- Tryck på 'Pair' i Lite-appen. Välj 'Next' och genomför resten av processen i appen.
Upprepa steg a-c för nästa brytare.

Lägg till vägguttagsbrytarna till fjärrkontrollen

- Sätt brytaren i ett vägguttag igen (LED-lampan blinkar i 10 sekunder för inlärningsläge).
- Tryck på On-knappen på fjärrkontrollen.
 - Upprepa steg a och be för nästa brytare med den andra on-knappen på fjärrkontrollen.
 - Fjärrkontrollen fungerar inte med Smarthome-kontrollen

Använda appen

- Följ alltid instruktionerna i appen. De allmänna funktionerna är följande:

2. Hemskärmen

- Styr dina enheter från hemskärmen

 - Redigera enhetsinformation (ikon, namn, m.m.)
 - Styr enheten med knapparna
 - 'Menu > +' för att lägga till nya enheter

3. Scheman och uppgifter

- Skapa scheman och uppgifter i appen baserat på tid eller soluppgång/solnedgång.

 - Dagens soluppgångs- och solnedgångstider
 - Tryck för att redigera uppgift
 - 'Menu > +' för att lägga till ny uppgift

4. Enhetsinformation

- Redigera enhetsinformation (genom att trycka på en enhets ikon på hemskärmen)

 - Ändra enhetstyp
 - Ändra enhetsnamn
 - Ändra enhetens ikon eller lägg till en anpassad fotoikon!

Lägga till andra enheter

- Smarthome-kontrollen fungerar som en 'hubb': du kan styra den med din smartphone, men den kan också styra ytterligare enheter såsom brytare, ljus, rullpersienner, gardiner och elementventiler. För att lägga till en enhet:
- Tryck på + på appens hemskärm. Välj typ och märke för den enhet du vill lägga till och följ instruktionerna för att 'para ihop' enheten. Tillvägagångssättet för ihopparning kan skilja sig mellan olika produkter. Detaljerad information tillhandahålls i appen efter att valen har gjorts.

Felsökning (!)

- Enheten jag vill lägga till svarar inte?
Flytta Smarthome-kontrollen närmre enheten du vill lägga till och kontrollera kompatibiliteten.
- Hur styr jag Smarthome-kontrollen från flera olika telefoner?
Logga in med ditt befintliga konto eller genomför installationen igen på en ny telefon.
- Enheter svarar inte på Smarthome-kontrollens kommandon
Se till att Smarthome-kontrollen inte är nära andra trådlösa enheter och/eller stora metallföremål.

Besök webbplatsen www.smartwares.eu/smarthome för mer information om denna produkt.

SPECIFIKATIONER

Smarthome-kontroll

WIFI b/g/n : 2,4GHz
Frekvens : 433,92MHz
Ingående AC-spänning : 230V, 50Hz
Maxeffekt brytare : 3680W

2x RF-brytare

Frekvens : 433,92MHz
Ingående AC-spänning : 230V, 50Hz
Maxeffekt brytare : 1000W

Fjärrkontroll

Batteri : 1x 3V, CR2032
Frekvens : 433,92 MHz



smartwares safety & lighting Ltd	NL : 0900-2088888 lokaal tarief
	BE : 070-233031 lokaal tarief : 0800-97570 (FR) Gratuit FR : 0825 560 650 15ct/mln
Broekakkerweg 87 5015 BH Tilburg Nederländerna	DE : +49 (0)1805010762 14Ct/Mln. dt.Festnetz, Mobil max.42Ct.ZMln
www.smartwares.eu	UK : +44 (0) 345 230 1231 ES : +34 938427589

KUNDTJÄNST