



MASTER Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8

MASTER Value LEDtube är en LED-lösning med hög prestanda som passar utmärkt för att ersätta T8-lysrör med EM-driftdon eller för att installera direkt till elnätet. Produkten ger en enhetlig belysningseffekt som passar för allmänbelysning, samt omedelbar energieffektivitet, vilket gör den till en miljövänlig lösning.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	60000 h
Driftcykel	200000X
Flödesmättningsreferens	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	190 °
Ljusflöde (nom)	2300 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	148,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Power (Rated) (Nom)	15,5 W
Lampström (max)	73 mA
Lampström (min)	67 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.9
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	60 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej


Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Frostad

MASTER Value LEDtube T8

Material i lampan	Glass
Produktlängd	1200 mm
Lampform	Lysrör, dubbel fattning
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance TUV CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	16 kWh
EPREL-registreringsnummer	403664

Produktdata	
Fullständig produktkod	871951431680500
Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8
EAN/UPC – Produkt	8719514316805
Beställningsnummer	31680500
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929002997602
Nettovikt (stycke)	0,210 kg



Måttskiss

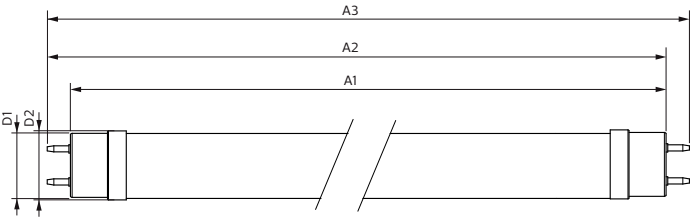

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8

Fotometriska data

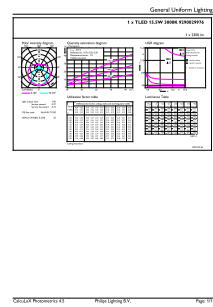


LEDtube MAS 15,5W G13 2300lm

LEDtube MAS 15,5W G13 2300lm 830


MASTER Value LEDtube T8

Fotometriska data

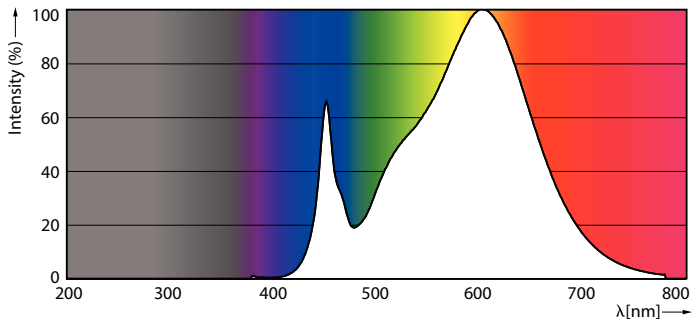


LEDtube MAS 15,5W G13 2300lm 830


Livslängd

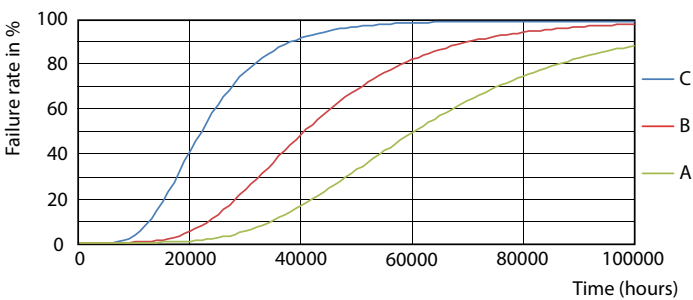


LEDtube_60K_FailureRate

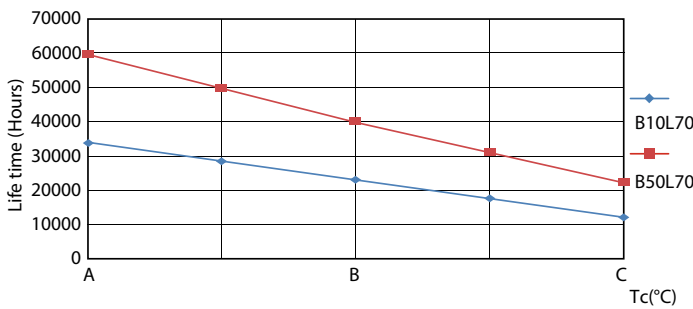

LEDtube_60K_LifetimeVsTc

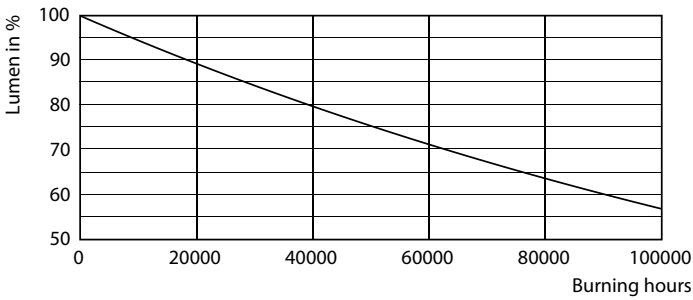


LEDtube_60K

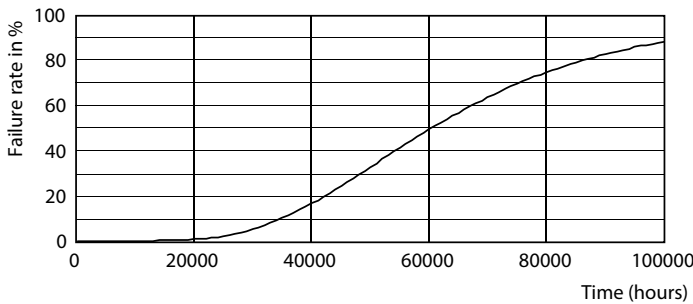

LEDtube_60K

MASTER Value LEDtube T8

Livslängd

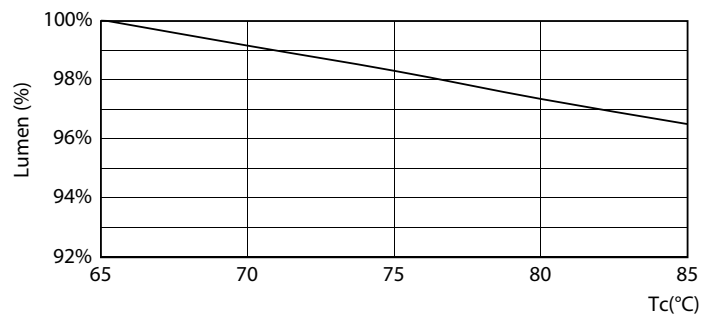

LEDtube MAS 15,5W 60K LumenVsTc

