

Powerline 1200 Kit

Internet överallt via elnätet!



Powerline 1200 Kit innehåller 2 Powerline 1200 adapttrar och skapar på ett extremt enkelt sätt ett high-speed hem. Det använder dina befintliga elledningsnätverk för ultrahöga hastigheter upp till 1200 Mbit/s.

Inga nya kablar krävs! Anslut PC, hemelektronik och nätverkskompatibla enheter till internet i valfritt rum på valfri våning i ditt hem helt enkelt via dina eluttag. Powerline 1200 adapttrarna följer HomePlug™ AV2-standard och använder MIMO-funktionalitet som förbättrar dataöverföringshastigheten avsevärt.

Du behöver bara ansluta en Powerline 1200 adapter till ditt internetmodem via en Ethernetport så blir din internetuppkoppling omedelbart tillgänglig i valfritt eluttag helt enkelt genom att ansluta den andra Powerline 1200 adapttern i valfritt rum..

Inget eluttag blir upptaget eftersom Powerline 1200 adapttern är försedd med ett extra störningsfritt eluttag.

Prestanda



- Kit med 2 Powerline 1200 adapttrar
- HomePlug™ AV2 och HomePlug™ AV-standarder
- Hastighet upp till 1200 Mbit/s
- Perfekt för IPTV, HD och UHD-videostreaming och spelande
- Fungerar med alla standardmodem och router

Täckning & Stabilitet



- Avstånd upp till 300 meter via elkrets
- 2x2 MIMO med beamforming för längre räckvidd, högre kapacitet och stabil anslutning
- Automatisk strömsparfunktion minskar förbrukningen med upp till 85%
- Ingen konfiguration! Ingen kunskap krävs! Plug & Play-installation på en minut

Säkerhet



- 128 bit AES-kryptering för nätverks- och datasäkerhet.
- Connect & Secure-knapp för optimal nätverkssäkerhet

Anslutningar



- Integrerat extra eluttag med upp till 16 A
- 1x Gigabit Ethernet LAN-port för anslutning till PC, set-top-box, Smart TV, spel konsol, ...


Powerline 1200 Kit

Hårdvara

Standard:	HomePlug™ AV2, HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
MIMO:	2x2
Interface:	10/100/1000M Ethernet, Extra eluttag 250 V AC 16 A max.
Knappar:	Connect & Secure, Reset
LEDs:	Ström, Powerline, Ethernet
Ström:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Säkerhet:	128 bit AES
Avstånd:	upp till 300 meter via elkrets
Frekvens:	2 MHz ~ 68 MHz
Mått (WxDxH):	60 x 74 x 119 mm
Vikt i kilo kg:	0,19

Övrigt

Certifiering:	CE
Förpackningsinnehåll:	2x Powerline 1200 Adaptrar 2x Ethernet-kablar Installationsanvisning
Systemkrav:	Windows 7 eller högre, Mac OS X, Linux
Miljö:	Drifttemperatur: 0°C ~ +40°C Förvaringstemperatur: -20°C ~ +70°C Fuktighet drift: 10%~90% utan kondens Fuktighet förvaring: 5%~95% utan kondens

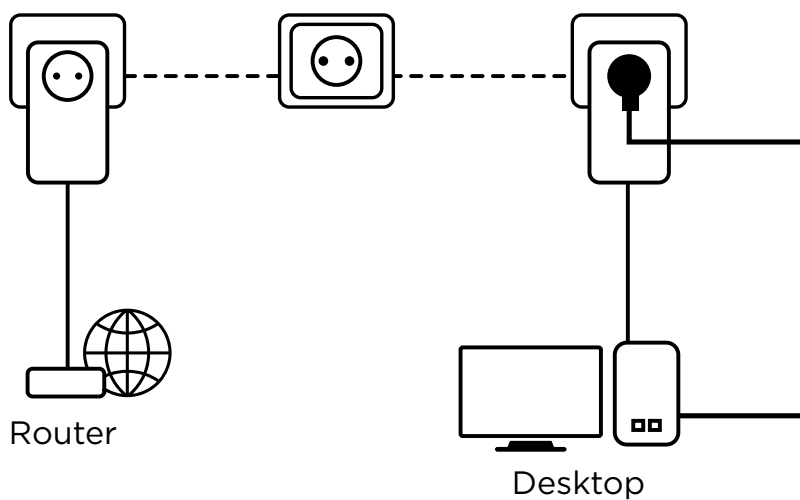

EAN KIT CPL 1200: 8717185449754
EAN Powerline 1200 KIT: 8717185449761